

ポータブル入出力装置 **はんでい平次** シリーズ

**NEW**

# P-530

## USBメモリ 対応機種



### 【P-530の特徴】

- 1 Point**  
**優れた操作性の継承**  
 はんでい平次シリーズおなじみの画面まわり。これまでと同じ操作画面でご利用頂けます。
- 2 Point**  
**実績のある頑丈ボディ**  
 長く使えるよう、加工現場での取り回しを考慮した板金筐体です。
- 3 Point**  
**USBメモリへの対応と配慮**  
 実証16GB、論理値最大32GBまで対応します。USBメモリーを保護するカバーと上向き取付口。装着時の「折れ」や「抜け」を防止します。
- 4 Point**  
**現場での簡単操作**  
 大きくて使いやすいボタン。現場で手袋したままでも入力可能です。

付属品一覧 \*本カタログに掲載された付属品の写真と実物は色・形状などが異なる場合があります。

<p>ACケーブル 3m × 1本</p>	<p>RS-232Cケーブル 3m × 1本</p>	<p>マニュアル × 1冊</p>	<p>システムUSB × 1本</p>
---------------------------	--------------------------------	-------------------	---------------------

--	--	--	--	--	--

## NC入出力装置のベストセラーにUSB対応機種が登場！



NC機のRS232C  
ポートへ接続する



USBメモリ  
の取り付け

【バックライト付液晶ディスプレイ】



**!** フォルダおよびNCデータの名前は英数のみで作成下さい。  
P-530は漢字・カナ表記には対応していません。(USB読込時)

商品情報はこちら！

<http://www.ace-intec.com/>

検索

エース・インテック P-530




# USBメモリにもシンプルに対応！



## ◇機能性……DNCのための3つの機能

### ●ネスティング

サブプログラムの呼び出しができます。(最大9重に対応)

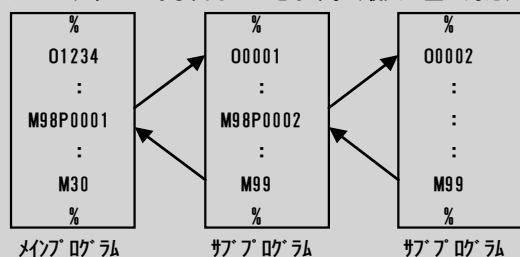

M98/M99・CALL/RTS・G22/G23・G395/G394のコードに対応します。

### ●スケジュール

100ファイル(各ファイル毎に最高99回のリピートが可能)までの連続出力ができます。(スケジュールファイル出力機能)

### ●途中出力

シーケンスNo等を検査し、その工程(ブロック)からの出力ができます。

◇操作性…… 入出力指示やファイル管理など全ての操作はキーボードからワンタッチで行うことができます。

◇可搬性…… ポータブル型なので他のNC機や別工場へも簡単に持ち運びできます。

◇活用性…… 便利なユーティリティを標準装備  
ファイル比較やメイン・サブプログラムにファイルを分割できる  
ファイル展開があります。

## 製品仕様

CPU	HD63C03 X 2	
RAM	128 KB	
ディスプレイ	バックライト付液晶 20文字 x 4行	
キーボード	英数 16キー	
インターフェース	RS-232C(300~38,400bps) x 1 USB1.1フルスピード* x 1	
電源	AC100V~240V 50/60Hz	
消費電力	最大8W	
使用条件	温度	10℃~30℃
	湿度	20~80%
本体寸法(WHD)	226 x 156 x 63 (mm)	
重量	1.7Kg	
記憶媒体	USBフラッシュメモリ (実証16GB・論理値最大32GBまで) Windows FAT16/32ビットフォーマットに対応	
通信コード	ISO/EIA/ASCII/8ビットハイナリー	
備考	NCデータ保存用のUSBメモリは付属していません。お客様にてご用意ください。	
推奨USBメーカー	BUFFALO、I/Oデータ、ELECOM、サンワサプライ	

**A C E I N T E C** <http://www.ace-intec.com/>

## エース・インテック株式会社

住所 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字浜池226-1

電話 0532-26-2028 FAX 0532-44-1816

2012年3月作成

この印刷物は2012年3月のものです。お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承下さい。

お問い合わせ・ご用命は